



Dimensions des 1/2 coquilles

EI (mm)	Longueur (ml)	Dimensions (hx l) (en mm)
60 à 120	1	90
180		110

E = Étanchéité au feu / I = Isolation thermique



Description du produit

Éléments pré-moulés destinés à protéger les tiges filetées. Les demi-coquilles sont principalement composées de plâtre et de fibre de verre.

Application



- Protection des supports métalliques des conduits horizontaux **GEOTEC®** et **GEOFLAM®** EI 60 à 180 (coupe-feu 1 heure à 3 heures).

Mise en œuvre

L'assemblage des demi-coquilles coupe-feu **GEOTEC®A** est réalisé par encollage. Ces éléments peuvent être découpés indifféremment à l'égoïne, à la scie-sabre ou encore à la scie-circulaire.

Transport et stockage

Transporter et stocker sur surface plane et protégée (hors d'eau).

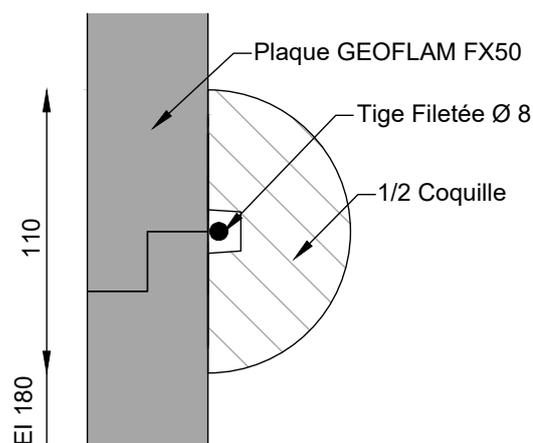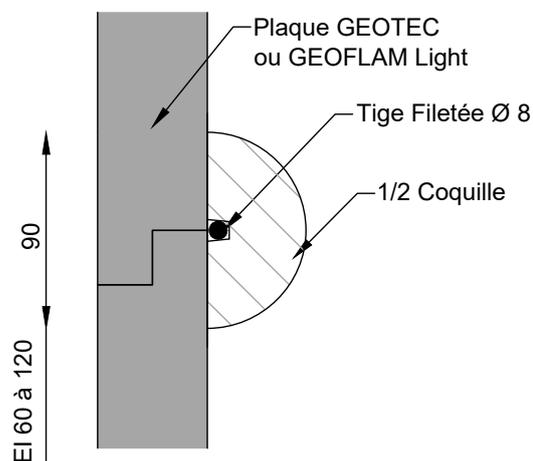

Réaction au feu

Classement A1 selon la norme EN 13501-1