



Dimensions des demi-coques

Épaisseur (mm)	Diamètre Intérieur (mm)	Diamètre Extérieur (mm)	Longueur (ml)
30	240	300	3
	340	400	

Description du produit

D'épaisseur de 30 mm, les demi-coques **GEOFLAM® DC** feuillurées de dimensions variables sont utilisées dans la protection de poteaux métalliques.

Application

- Protection des poteaux métalliques (stable au feu 1 heure à 3 heures).

Mise en œuvre


L'assemblage des demi-coques coupe-feu est réalisé par encollage et polochonnage. Ces éléments peuvent être découpés indifféremment à l'égoïne, à la scie-sabre ou encore à la scie-circulaire.

Finition

Une peinture à l'eau, de type acrylique, peut éventuellement être appliquée sur les produits **GEOFLAM® DC** sans que ceux-ci ne perdent leurs caractéristiques coupe-feu.

Transport et stockage

Transporter et stocker sur surface plane et protégée (hors d'eau).

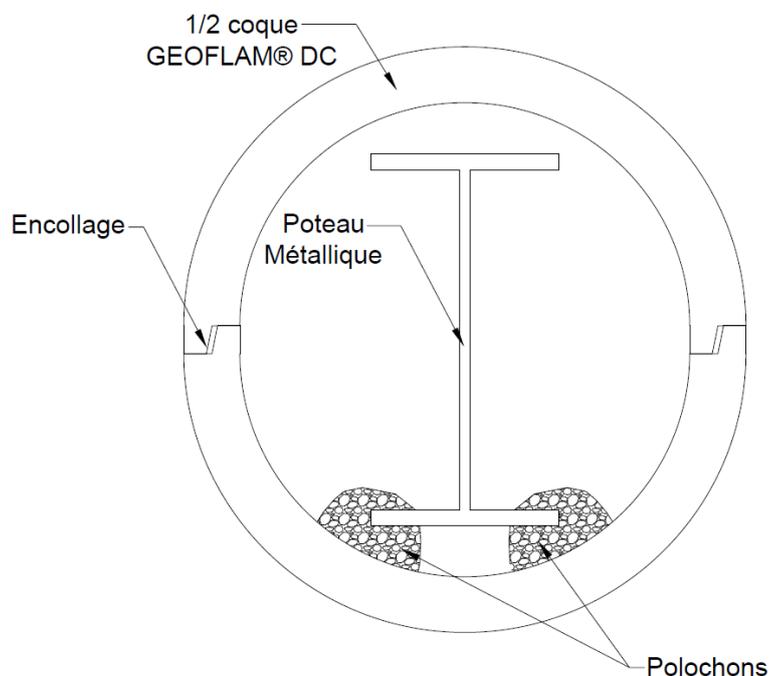

Réaction au feu

Classement A1 selon la norme EN 13501-1